





SOLAMAGIC 1400 / 2800 / 5600 MASTHALTER MAST BRACKET

Der Masthalter erweitert den Einsatzbereich des SOLAMAGIC Strahlers im Gastronomiebereich. Er erlaubt den sicheren und komfortablen Einsatz speziell unter Großschirmen.

Einsatzbereiche

Gastronomie, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

SOLAMAGIC Masthalter mast bracket	
SOLAMAGIC 1400 Masthalter mast bracket	74
SOLAMAGIC 2800 Masthalter mast bracket	76
SOLAMAGIC 5600 Masthalter mast bracket	78

The mast bracket extends the SOLAMAGIC radiator's range of applications in catering and private use. It supports safe and convenient deployment, especially below large-scale shades.

Applications

Catering, hotels, restaurants, bars, cafés



Infrarot Wärmestrahler | Infrared radiant heater


SOLAMAGIC 1400 Masthalter | mast bracket

Einsatzbereiche: Gastronomie, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés
Applications: Catering, hotels, restaurants, bars, cafés



Ausführung | version

SOLAMAGIC 1400
Masthalter | mast bracket

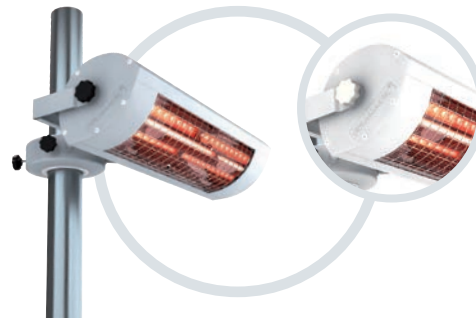

- mit Masthalterung
with mast bracket
- mit Befestigungsbügel
with mounting bracket



- mit Hirschmann-
kupplung zur sicheren
Montage 230 V | with
Hirschmann coupling
for a safe installation
230 V

1x 1400 Watt | watts

3,76 kg


Mast | mast

1x Anschlussleitung
muss separat bestellt
werden (siehe Zubehör)
1 x connection cable
must be ordered
separately (see
accessories)

titan | titanium
weiß | white
nano-anthrazit
nano-anthracite


SOLAMAGIC 1400 Masthalter | mast bracket

Farbe Colour	1x 1400 Watt watts Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9100119
weiß white	9100120
nano-anthrazit nano-anthracite	9100646

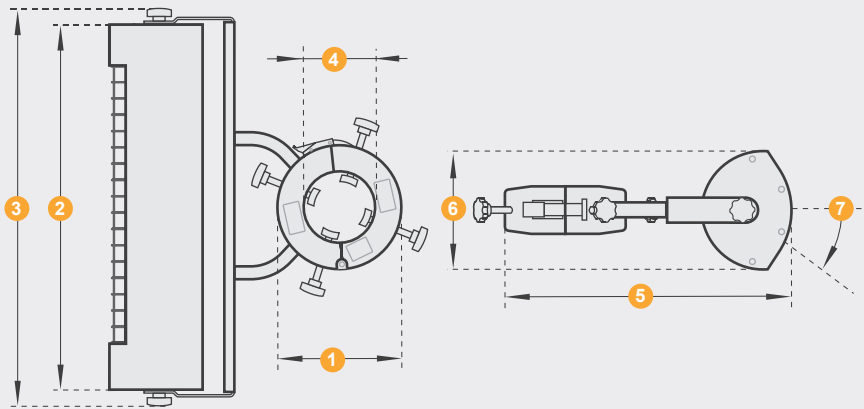

1400 Masthalter mast bracket	
1. Masthalter mast bracket	Ø 160 mm
2. Breite width	444 mm
3. Gesamtbreite total width	483 mm
4. Mastaufnahme mast carrier	Ø 45 – 89 mm
5. Ausladung projection	377 mm
6. Gesamthöhe total height	144 mm
7. Kippbereich tilting range einseitig unidirectional	30°

Wärmeleistung | thermal output

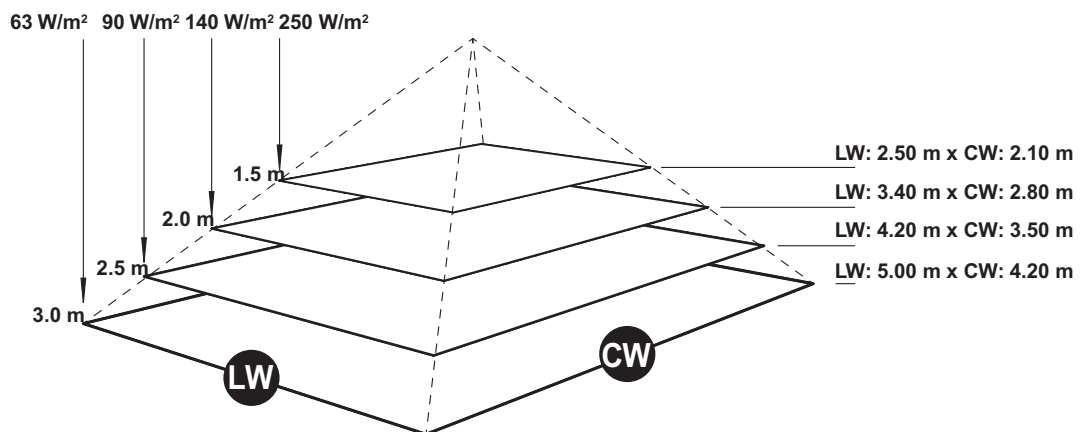

Zubehör | accessories



ANSCHLUSSLEITUNG
CONNECTION CABLE

Länge Length	weiß white Art.-Nr. item-No.
2500 mm	9100064
5000 mm	9100043
10000 mm	9100044



Infrarot Wärmestrahler | Infrared radiant heater

SOLAMAGIC 2800 Masthalter | mast bracket

Einsatzbereiche: Gastronomie, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés
Applications: Catering, hotels, restaurants, bars, cafés



Ausführung | version

SOLAMAGIC 2800
Masthalter | mast bracket



- mit Masthalterung
with mast bracket
- mit Befestigungsbügel
with mounting bracket



mit Hirschmann-
kupplung zur sicheren
Montage 230 V | with
Hirschmann coupling
for a safe installation
230 V

2x 1400 Watt | watts

6,4 kg


Mast | mast

1x Anschlussleitung
muss separat bestellt
werden (siehe Zubehör)
1 x connection cable
must be ordered
separately (see
accessories)

titan | titanium
weiß | white
nano-anthrazit
nano-anthracite


SOLAMAGIC 2800 Masthalter | mast bracket

Farbe Colour	2x 1400 Watt watts Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9100121
weiß white	9100122
nano-anthrazit nano-anthracite	9100650

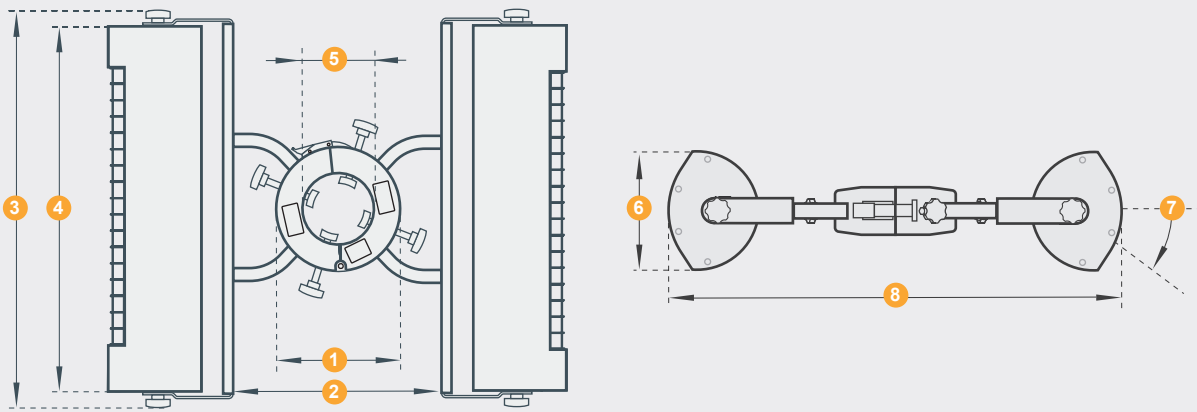

2800 Masthalter mast bracket	
1. Masthalter mast bracket	Ø 160 mm
2. Distanz distance	296 mm
3. Gesamtbreite total width	483 mm
4. Breite width	444 mm
5. Mastaufnahme mast carrier	Ø 45 – 89 mm
6. Gesamthöhe total height	144 mm
7. Kippbereich tilting range einseitig unidirectional	30°
8. Ausladung projection	600 mm

Wärmeleistung | thermal output

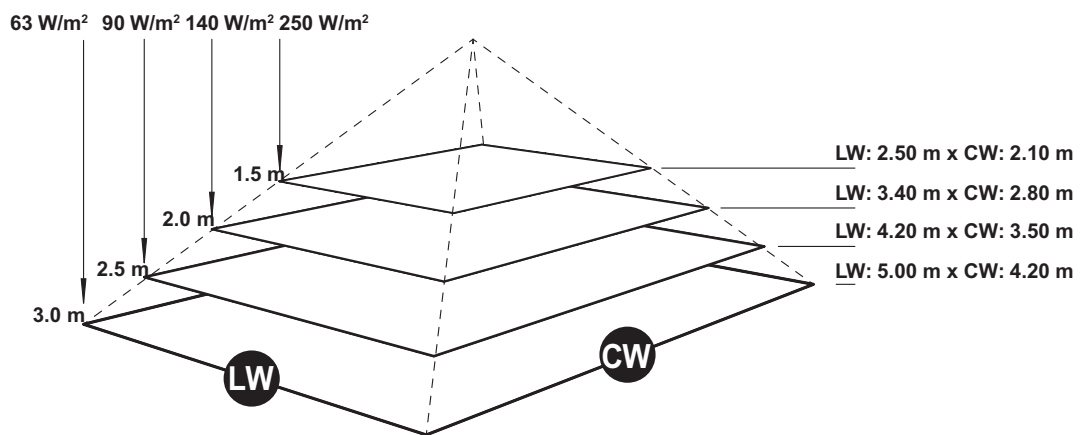

Zubehör | accessories



ANSCHLUSSLEITUNG
CONNECTION CABLE

Länge Length	weiß white Art.-Nr. item-No.
2500 mm	9100064
5000 mm	9100043
10000 mm	9100044



Infrarot Wärmestrahler | Infrared radiant heater

SOLAMAGIC 5600 Masthalter | mast bracket

Einsatzbereiche: Gastronomie, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés
Applications: Catering, hotels, restaurants, bars, cafés



Ausführung | version

SOLAMAGIC 5600
Masthalter | mast bracket



- mit Masthalterung
with mast bracket
- mit Befestigungsbügel
with mounting bracket



mit Hirschmann-
kupplung zur sicheren
Montage 230 V | with
Hirschmann coupling
for a safe installation
230 V

4x 1400 Watt | watts

13,0 kg



Mast | mast

2x Anschlussleitung
muss separat bestellt
werden (siehe Zubehör)
2 x connection cable
must be ordered
separately (see
accessories)

titan | titanium
weiß | white
nano-anthrazit
nano-anthracite


SOLAMAGIC 5600 Masthalter | mast bracket

Farbe Colour	4x 1400 Watt watts Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9100123
weiß white	9100124
nano-anthrazit nano-anthracite	9100654

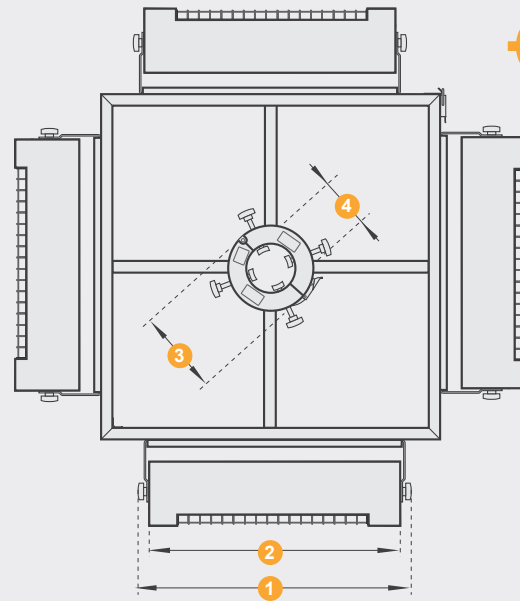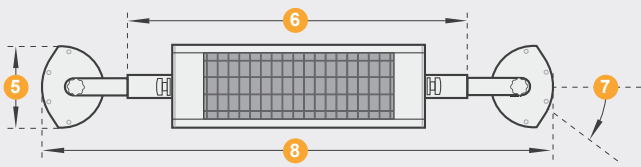

5600 Masthalter mast bracket	
1. Gesamtbreite total width	483 mm
2. Breite width	444 mm
3. Masthalter mast bracket	Ø 160 mm
4. Mastaufnahme mast carrier	Ø 45 – 89 mm
5. Gesamthöhe total height	144 mm
6. Distanz distance	600 mm
7. Kippbereich tilting range einseitig unidirectional	30°
8. Ausladung projection	903 mm

Wärmeleistung | thermal output

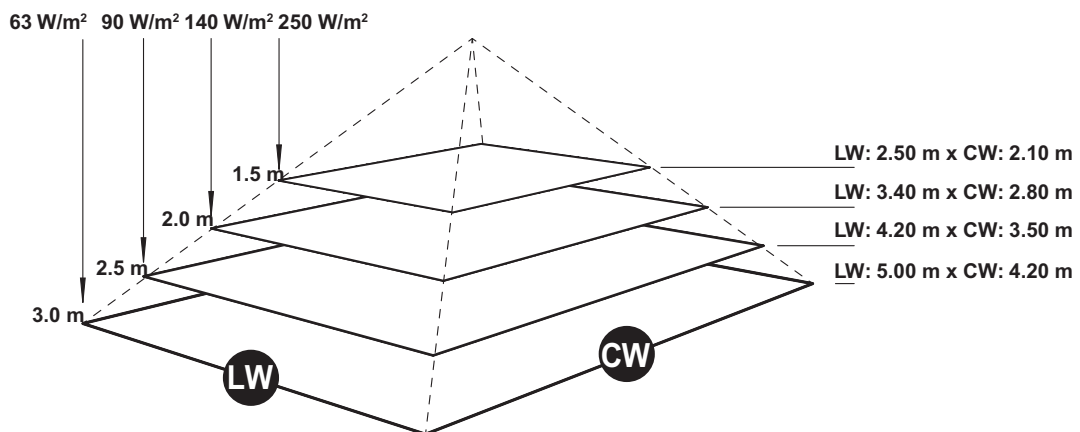

Zubehör | accessories



ANSCHLUSSLEITUNG
CONNECTION CABLE

Länge Length	weiß white Art.-Nr. item-No.
2500 mm	9100064
5000 mm	9100043
10000 mm	9100044