


TECHNISCHE DATEN

HEATSCOPE® STAND Standlösung

Exklusiv für
NEXT + PURE
Heizstrahler

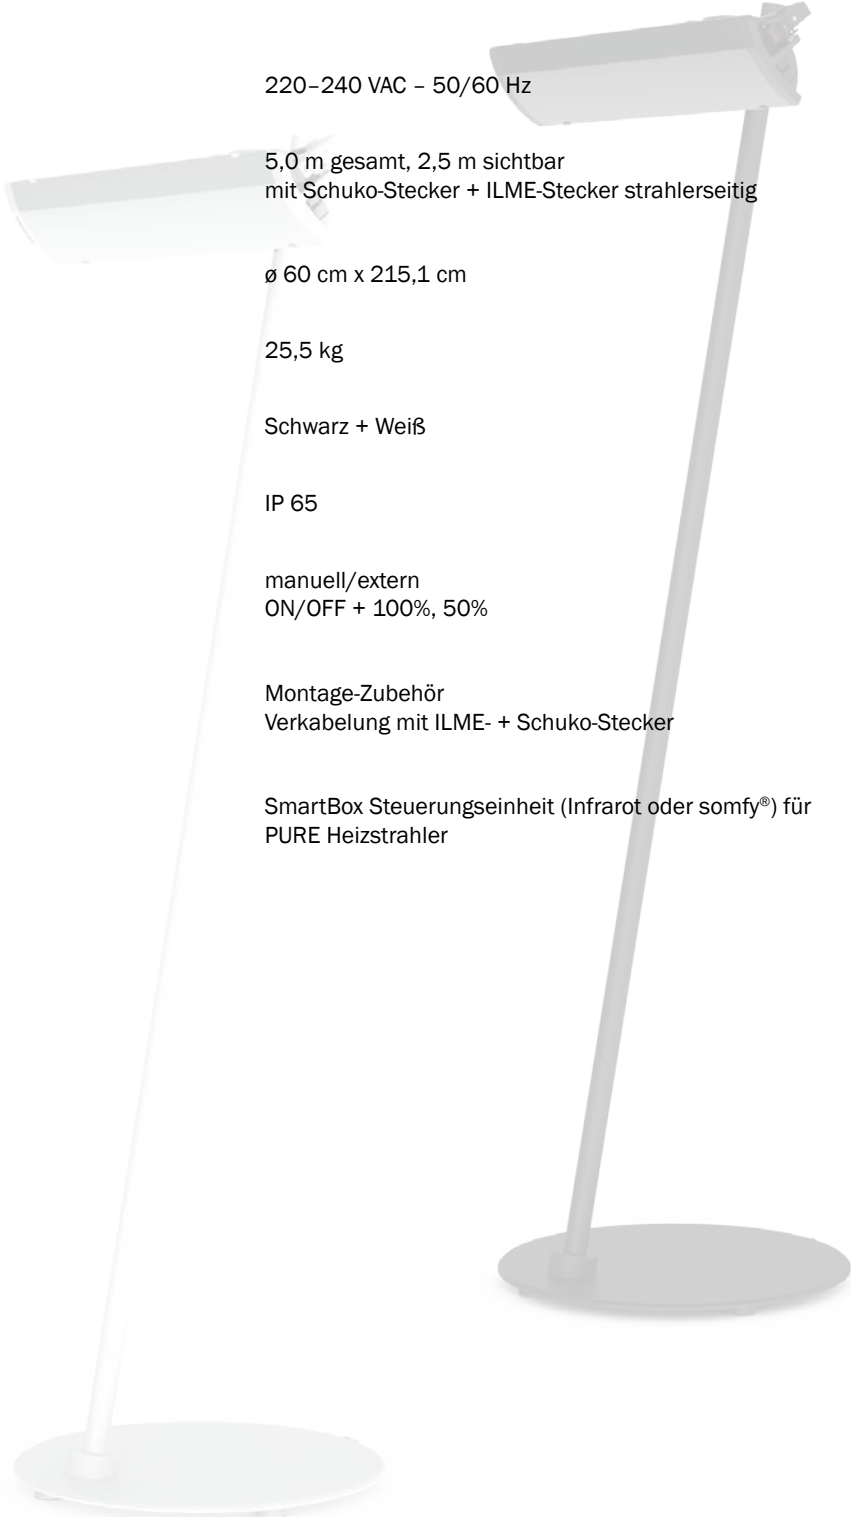

Betriebsspannung	220-240 VAC – 50/60 Hz
Kabel	5,0 m gesamt, 2,5 m sichtbar mit Schuko-Stecker + ILME-Stecker strahlerseitig
Maße	ø 60 cm x 215,1 cm
Gewicht (ohne Strahler)	25,5 kg
Farben	Schwarz + Weiß
IP-Schutzklasse	IP 65
Steuerung	manuell/extern ON/OFF + 100%, 50%
Inklusiv-Zubehör	Montage-Zubehör Verkabelung mit ILME- + Schuko-Stecker
optionales Zubehör	SmartBox Steuerungseinheit (Infrarot oder somfy®) für PURE Heizstrahler